

耐候・耐水・耐サビ

屋外用エアホースリール

業界初！雨や日差しを浴びる屋外でのエア作業に！



ラクラク
継手
対象機種

屋外用はココが違う！ 部品の違い




従来のカバー

耐候カバー

UVダメージに強く、色あせや強度低下が起こりづらいため劣化しにくい

※上記写真はあくまでも一例です。実際の使用状況とは異なる場合があります。

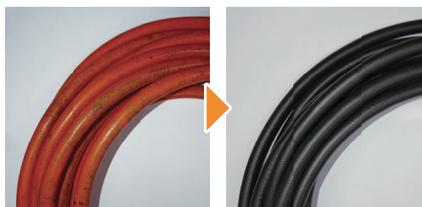


従来のホース

新ホース (PVC)

屋外でも加水分解による腐食や硬化が起こりにくい

温度変化にも強く、従来のホースリールと同じラクラク継手に対応

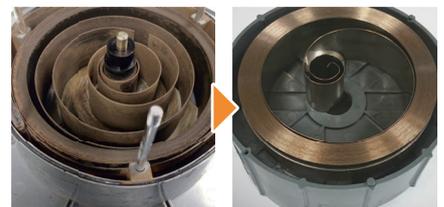

従来のゼンマイ

耐サビ(ステンレス製)
ゼンマイ

ゼンマイのサビによる異音や動作不良が起こりにくい

耐サビゼンマイの耐久試験実施済み
ビス類もステンレス製でサビに強い

取付方法は通常のSシリーズと同様です。

仕様 屋外用エアホースリール

型 式	ホース		先端形状	種類	最高使用圧力 (MPa)	使用温度範囲	ジョイントホース(一次側)		本体重量 (kg)
	内径(mm)	全長(m)					長さ(m)	接続形状	
SVS-210A	6.5	10.0	メスネジ G1/4(0リング入り)	PVC	1.4(at20℃)	-5~+50℃	0.8	オスネジ自在 R1/4	3.6

[付属品] 取付ベース板一式/ジョイントホース(PVC)

交換用ホースセット



[内容物]
 交換用ホース(0リング付き)
 金具カバー
 ストッパーゴム玉(予備ビス付き)
 警告タグ
 ホース交換手順書

型 式	内径(mm)	長さ(m)	ホース先端形状	※片側接続金具部
SB-295ZS	6.5	9.5	メスネジ G1/4(0リング入り)	

オプション 自立取付架台


型式: SRS-1

天井の梁や柱などが近くにない場合でも好きなところに設置できます。


※地面にアンカーボルト(付属品)にて固定となります。



設置方向

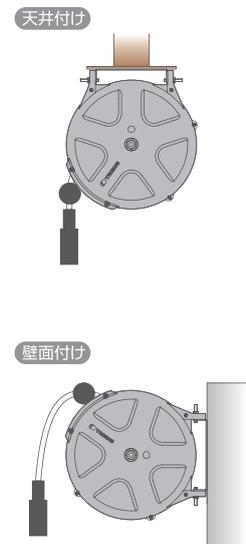

外観図

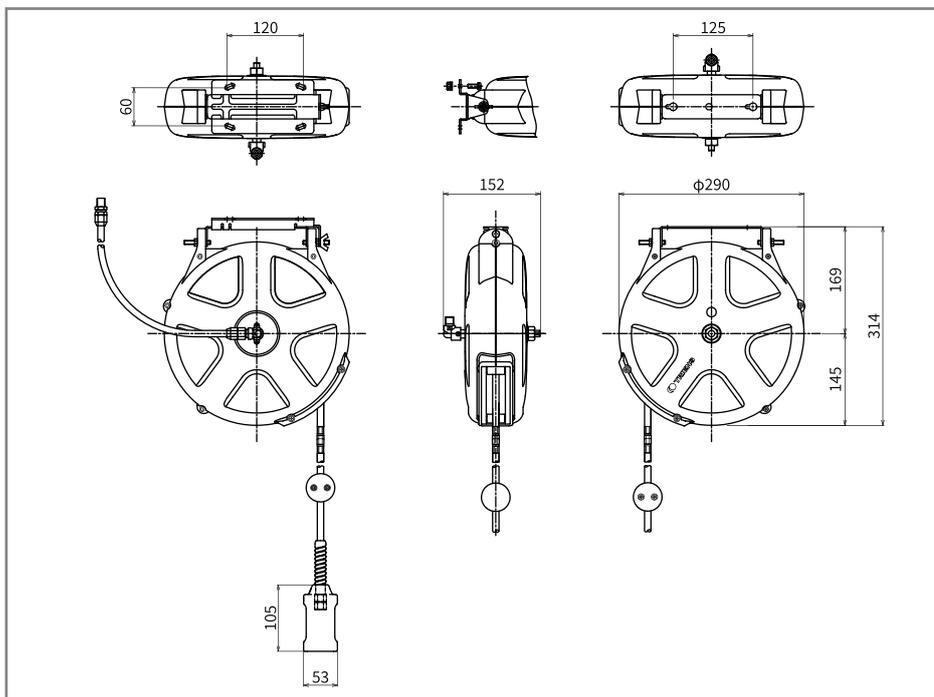

株式会社 三協リール

〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町279-5

TEL 043-421-5551

FAX 043-421-5553

e-mail: info@triens.jp

http://www.triens.jp