

エアリール用

あばれ防止カバー

ホースをキズや汚れから保護し、

パンク時の あばれを防ぐ

パンクによるエア漏れは
ホースが暴れて危険です。

あばれ防止カバーなら布地の細かい穴から
漏れたエアを拡散させ、あばれを防ぎます。



- ✓ ホースに巻くだけ
- ✓ 火花からも保護
- ✓ 洗濯もOK

30秒ショート動画 ③選




公開中!



取付方法


1/4サイズ用

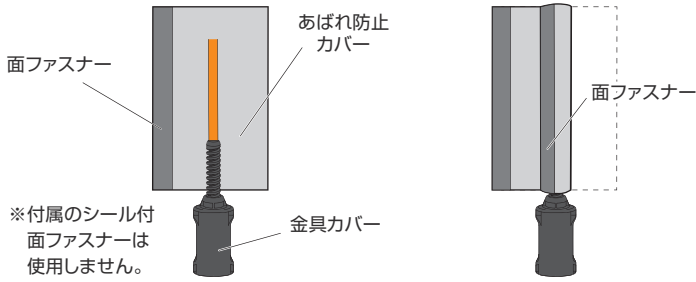

※付属のシール付面ファスナーは使用しません。

1. あばれ防止カバーを、**金具カバーにかからない位置にあてる**
2. カバーをホースに巻き付け、面ファスナーを合わせて止める

3/8, 1/2サイズ用

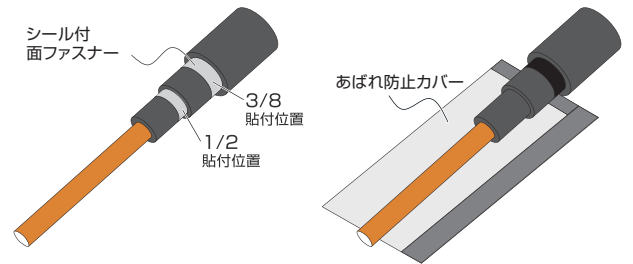

1. シール付面ファスナーを金具カバーに貼り付ける
2. あばれ防止カバーの上にホースを置き、巻き付けて面ファスナーで固定する

仕様・内容品

型式	対応ホースサイズ	本体寸法
TRP-105	1/4	W105×L700
TRP-140	3/8・1/2	W140×L700

使用温度範囲：-60 ~ +125℃
 本体材質：ナイロン(難燃性)
 環境負荷物質：RoHS指令適合品



あばれ防止カバー付属 リールセット 登場



型式	種類	仕様
SHS-210A-105	ウレタン	6.5×10m
SHR-31Z-140	ウレタン	8.0×10m
SHR-35Z-140	ウレタン	8.0×15m
SHR-40P-140	ウレタン	11×15m
MMA-415A-140	ウレタン	11×15m
SHS-210SB-105	耐火花性	6.5×10m
SHR-31SA-140	耐火花性	8.0×10m
SHR-35SA-140	耐火花性	8.0×15m
SHR-40PSA-140	耐火花性	11×15m

その他の機種につきましてはお問い合わせください。



株式会社 三協リール

〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町279-5

TEL : 043-421-5551

FAX : 043-421-5553

e-mail : info@triens.jp



website&SNS