

スプレーガン連動式

中和消臭システム

長年の悪臭問題！AUSENがクリーンに解決！



DSB-02AT III
(中和消臭器本体)

※DSB-02AT III単体で
ご使用も可能です。

DSB-AIR1 / DSB-AIR2
(スプレーガン連動システム)

臭気濃度測定も
承っております(有料)

近隣の方々の生活環境を守り、
職場環境の改善へ

人が感じる「いやな臭い」「不快な臭い」
中和消臭システムがお役立ちします！



仕様

型式 (中和消臭器本体)	DSB-02AT III
外寸法	394 (W) × 150 (D) × 305 (H)
重量	7kg (消臭剤含まず)
電源	単相100V 17W

型式 (スプレーガン連動システム)	DSB-AIR1 / DSB-AIR2
外寸法	300 (W) × 160 (D) × 200 (H)
重量	4.3kg
電源	単相100V

DSB-AIR1はエアフロースイッチが1個、DSB-AIR2はエアフロースイッチが2個付属します。


オプション

追加エアフロースイッチ
DSB-KSS


防爆対応

※流量センサー本質安全防爆

お客様の設置状況に合わせ、
エアフロースイッチの増設が
可能です。

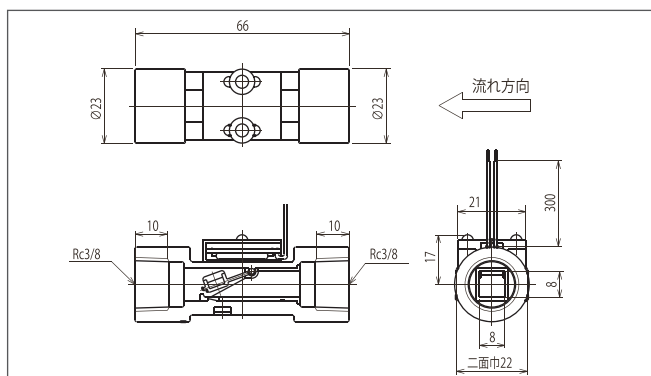


ランニングコストを抑えながら環境改善

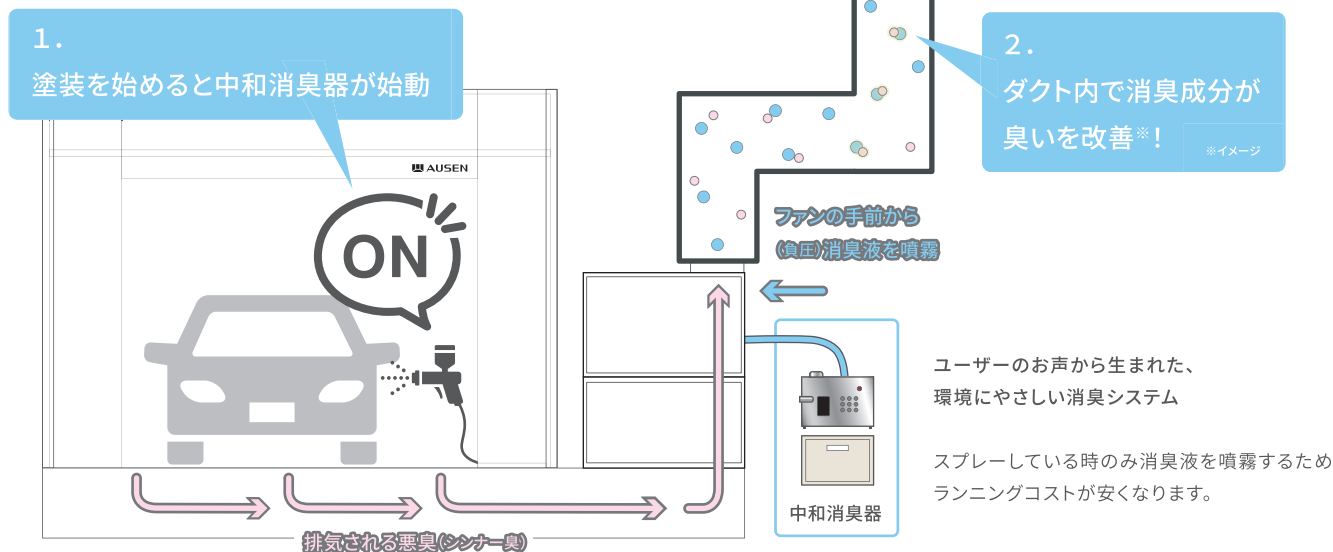

つなぐだけのカンタン設置

スプレーガン連動式(DSB-AIRシリーズ)中和消臭システムは、既存のスプレーガンのエア供給経路に装置を付けるだけ。電気工事が簡素化され、工事費を抑えられます。

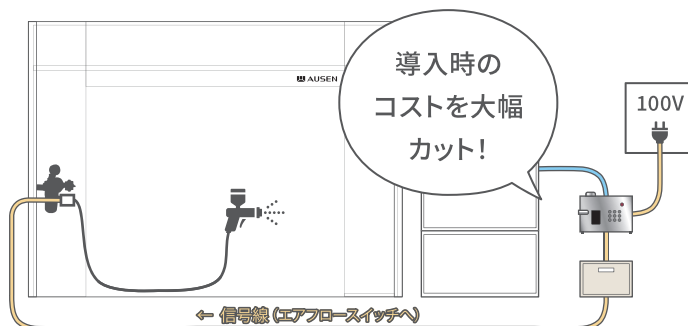

パッと確認・サッと補充

AUSENの中和消臭器なら残量の確認も補充もカンタン。手間がかからず効率的です。

※中和消臭液は「おまかせ」と「調合マニュアル用」の2種類からお選びいただけます(IFRAに準拠)



AUSEN

株式会社 三協リール

〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町279-5

TEL 043-421-5551

FAX 043-421-5553

e-mail : info@triens.jp

http://www.triens.jp

2021.4.13 1000P