

SCS-310B/SCS-310BSLOW/TR2-K/WCC-306C/WCC-306RC

接地付コードリール



いつものコードリールを
アップデート。

アースクリップの廃止(プラグ側)
よりアースを取るのが簡単に、素早く確実なものへ

防塵キャップ付き
キズや汚れから差し込み口を守ります

新形状のコンセントクリップ
コンセントに合わせてリニューアル

※すべてのコンセントコードリール(100V)が対象です。
コンセントクリップはハンドライトに付属します。

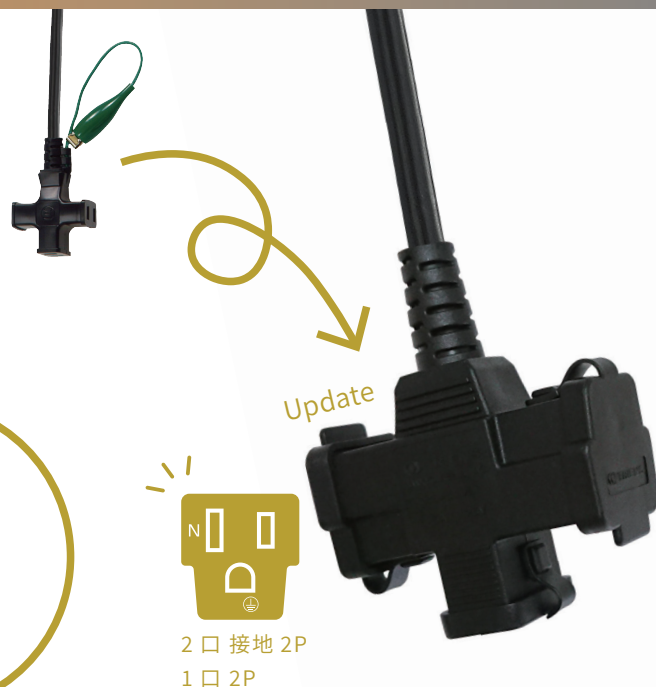

SCS-310B
100V 10m



SCS-310BSLOW
100V 10m



TR2-K
100V 10m



WCC-306C
100V 6m

型 式	コード		先端形状	定格 電圧/電流	使用温度範囲	ジョイントコード(一次側)		本体重量 (kg)
	断面積(mm ²)×心数	全長(m)				長さ(m)	接続形状	
SCS-310B	1.25×3	10.0	3口コンセントソケット(2P接地付)	AC125V/6A	-5~+50℃	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付)	4.1
SCS-310BSLOW	1.25×3	10.0	3口コンセントソケット(2P接地付)	AC125V/6A	-5~+50℃	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付)	4.4
TR2-K	1.25×3	10.0	3口コンセントソケット(2P接地付)	AC125V/6A	-5~+50℃	0.5	コンセントプラグ(アースクリップ付)	4.9
WCC-306C	1.25×3	6.0	3口コンセントソケット(2P接地付)	AC125V/6A	-5~+50℃	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付)	3.0
SCM-315A	1.25×3	15.0	3口コンセントソケット(2P接地付)	AC125V/6A	-5~+50℃	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付)	6.8
SCM-320A	1.25×3	20.0	3口コンセントソケット(2P接地付)	AC125V/6A	-5~+50℃	0.8	コンセントプラグ(アースクリップ付)	7.5

[付属品] 取付ベース板一式/ジョイントコード

※ライト付きリールなど、その他これまで通りのラインナップを各種揃えております。

株式会社 三協リール

〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町279-5

TEL 043-421-5551

FAX 043-421-5553

e-mail info@triens.jp



website&SNS