

エアホースリール用


# あばれ防止カバー

ホースをキズや汚れから保護し、

## パンク時の あばれを防ぐ



パンクによるエア漏れは  
ホースが暴れて危険です。

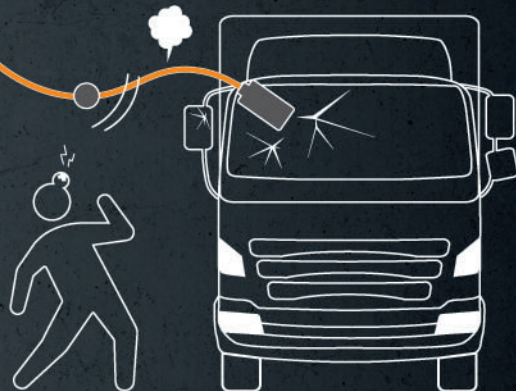

あばれ防止カバーなら布地の細かい穴から  
漏れたエアを拡散させ、あばれを防ぎます。




- ホースに巻くだけ
- 火花からも保護
- 洗濯もOK

**30秒**ショート動画③選**あばれ  
検証****耐火花  
実験****パンクの  
危険性****公開中!**




## 取付方法

保護スプリング付金具カバー用

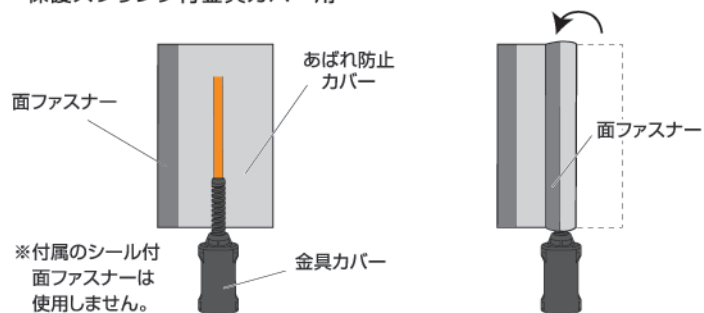

1. あばれ防止カバーを、**金具カバーにかからない位置にあてる**
2. カバーをホースに巻き付け、面ファスナーを合わせて止める

旧金具カバー用

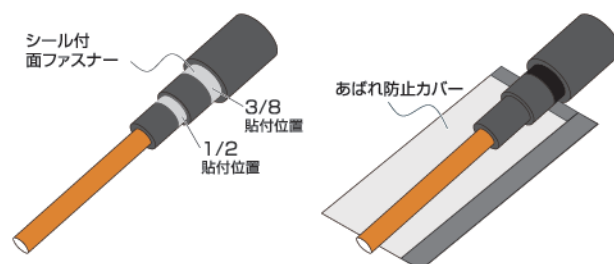

1. シール付面ファスナーを金具カバーに貼り付ける
2. あばれ防止カバーの上にホースを置き、巻き付けて面ファスナーで固定する

## 仕様・内容品

| 型 式     | 対応ホースサイズ | 本 体 寸 法   |
|---------|----------|-----------|
| TRP-105 | 1/4      | W105×L700 |
| TRP-140 | 3/8・1/2  | W140×L700 |

使用温度範囲：-60～+125℃  
 本体材質：ナイロン（難燃性）  
 環境負荷物質：RoHS指令適合品



あばれ防止カバー付属  
 リールセット  
 登場

| 型式            | 種類   | 仕様      |
|---------------|------|---------|
| SHS-210A-105  | ウレタン | 6.5×10m |
| SHM-310A-140  | ウレタン | 8.0×10m |
| SHM-315A-140  | ウレタン | 8.0×15m |
| SHR-40P-140   | ウレタン | 11×15m  |
| MMA-415A-140  | ウレタン | 11×15m  |
| SHS-210SB-105 | 耐火花性 | 6.5×10m |
| SHM-310SA-140 | 耐火花性 | 8.0×10m |
| SHM-315SA-140 | 耐火花性 | 8.0×15m |
| SHR-40PSA-140 | 耐火花性 | 11×15m  |

その他の機種につきましてはお問い合わせください。



株式会社 三協リール

〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町279-5

TEL : 043-421-5551

FAX : 043-421-5553

e-mail : info@triens.jp



website&SNS