



高圧スピンドジョイント取扱注意書

ご使用前には必ずお読みください




SSP-2N




SSP-3N

仕様

○SSP-2N(オスシート変換用ソロバン球付き)

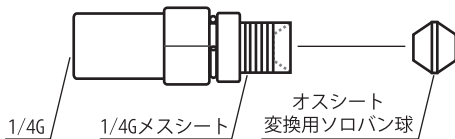


○SSP-3N(オスシート変換用ソロバン球付き)

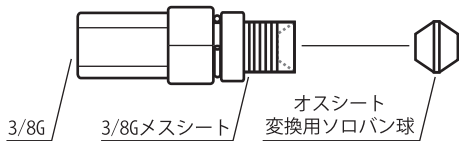

オスシート変換用ソロバン球使用例

ソロバン球は接続するホース先端の形状に合わせてご使用ください。

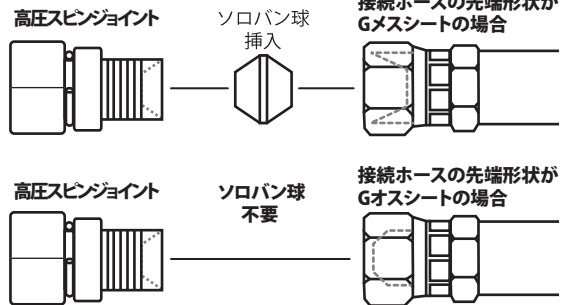

※注意Gメスシート部分にはシール材は使用しないでください。

最高使用圧力(MPa): 15MPa以下
 最高使用温度(°C): 100°C以下
 適用流体: エアー・水・温水(100°C以下)・オイル
 推奨締め付けトルク(N・m): 20N・m
 本体重量: SSP-2N(105g) SSP-3N(140g)

警告

- 最高使用圧力及び温度を超える使用は避けてください。破損の原因となります。
- 取付時の締め付け過ぎにご注意ください。破損の原因となります。
- 分解はしないでください。破損の原因となります。

注意

- ご使用の際、過剰な連続回転や人為的な衝撃等は避けてください。早期摩耗や発熱による変形破損の原因となります。
- 使用しないときは、圧力を抜くようにしてください。過剰な加圧はバッキン類の早期摩耗に繋がります。
- リペアパーツの販売は行っておりませんのでご了承ください。
- 本製品を接続する際は、必要に応じてシール材を使用してください。ただし、Gメスシート部分にはシール材は使用しないでください。漏れの原因となります。



製造元 株式会社 三協リール

〒263-0002
 千葉県千葉市稲毛区山王町279-4
 TEL 043-421-5551
 FAX 043-421-5553
 e-mail info@triens.jp
 URL http://www.triens.jp