

SES-4HZA

# 配膳車充電リール



配膳の流れをスムーズに  
安全でラクになるコードリール



配膳車充電リール

型式


SES-4HZA



接続形状

全引き出し  
通電

安全装置付

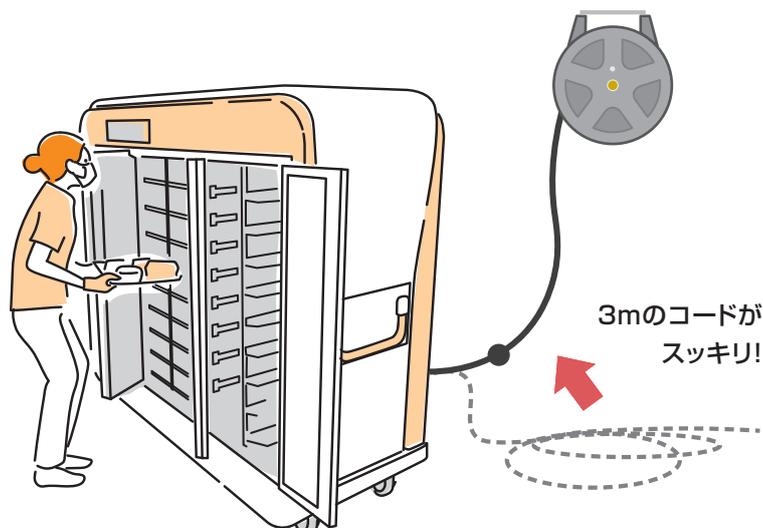

3mのコードが  
スッキリ!

## 温冷配膳車への給電に・多くのメーカーに対応(20A)




左右に首振り可能  
左右30°ずつ(計60°)可動  
作業をサポートします

60°



ラチェットロック式  
一定の間隔でロック数回と  
解除を繰り返します



取付ベース板付属  
取り付けに必要なビスやナットも  
あらかじめ付属しています



ゴム玉で長さ調整可  
必要な長さを常に  
出しておくことができます



保護ガード付き  
(SUSプロテクター)  
コードと本体の損傷を防ぎます




2方向の設置パターン

**オプション** 取付ブラケット

ワンタッチクランプ式  
ブラケット


**SA-1B**

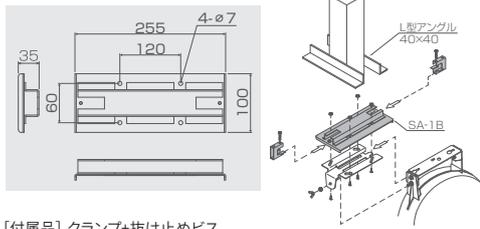

【付属品】 クランプ+抜け止めビス  
※100角・75角取付用ハット型ブラケットのご用意もございます。

100角吊下げ  
ブラケット

**S-11B**

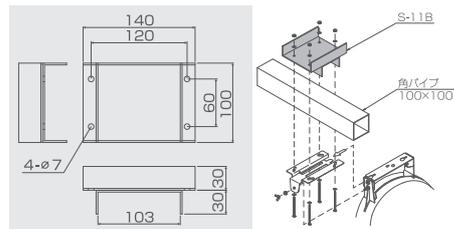


【付属品】 取付用ビス・ワッシャー・ナット

自立取付架台

**SRS-1**

天井の梁や柱などが  
近くにない場合でも、  
アンカーボルトで固定  
することで好きな  
ところに設置できます。

寸法:H800×W300×D250 (mm)  
【付属品】 M8アンカーボルト (鉄)



**仕様**

型式	定格電圧/電流	断面積×心数	コード仕様	ケーブル材質	設置環境	使用温度環境	本体重量
SES-4HZA	AC250V/20A	3.5mm <sup>2</sup> ×4心	入力側1m (接続プラグ付)/出力側3m (コネクタボディ付)	2PNCT	屋内	-5~+50°C	5kg

付属品:取付ベース板一式

**使用上の注意**

- 必ずリール本体の許容電流以内でご使用ください。
- コネクタボディの接続取付は、取扱説明書をよくご確認のうえ、リールと接続してください。
- コードをすべて引き出さないで通電しない仕様となっています。コードをすべて引き出し、引き出し限界線が見えることを確認してから使用してください。



株式会社 三協リール

〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町279-5

TEL : 043-421-5551 FAX : 043-421-5553

e-mail : info@triens.jp



website&SNS