


2種類の筐体からお選びいただけます

ビルトインシリーズ

内蔵・防サビ
ステンレスケース仕様

機械への組み込みも可能な
小さなリール!

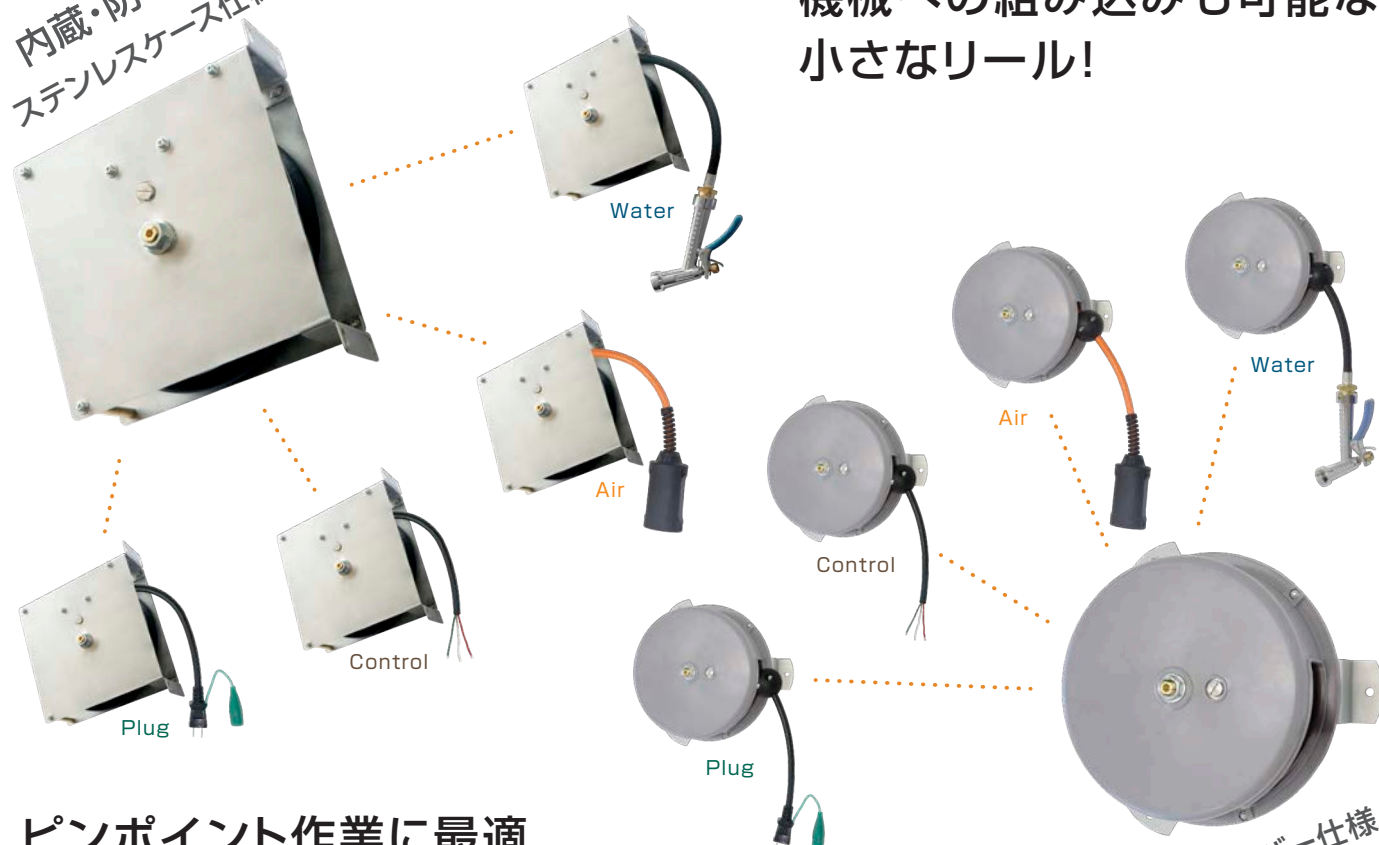


ピンポイント作業に最適

3m以下のちょっとしたホースやコードを
素早く引き出し、巻き取ることで生産性UP



ラチェットロック方式

長さを調節できるラチェットロック式で、
衛生面や作業の安全性を確保。
(ロックせず巻き戻るラチェットフリーへの対応可)



省スペース設置

作業台の横や壁に設置し
電源供給、清掃など、
工場ラインの1工程に!



カスタマイズ

一次側の有無や長さ、付属品や
取付方法など、お気軽にご要望
をお聞かせください。

オプション 取付マグネット

型式:BMS-3

PPカバー仕様
専用オプションです

付属品
皿ビスM5×10(3個)
フランジナットM5(3個)



マグネットで設置し、配置替えも簡単に

仕様・外觀図(標準仕様)


型式	名称	種類	ホース(出力側/二次側)			最高使用 圧力(MPa)	ジョイントホース(入力側/一次側)		本体寸法(mm)			本体重量 (kg)
			内径(mm)	長さ(m)	先端形状		長さ(m)	接続形状	W	H	D	
BIR-S320WA*	水リール(ステンレスケース)	PVC	8.0	2.0	メタルガン(付属品)	0.7	0.5	オスネジ G1/2	240	200	106	2.7
BIR-P315WA*	水リール(PPカバー)	PVC	8.0	1.5	メタルガン(付属品)	0.7	0.5	オスネジ G1/2	224	224	94	2.5
BIR-S230UA*	エアリール(ステンレスケース)	ポリウレタン	6.5	3.0	メスネジ G1/4 (Oリング入り)	1.4	なし	オスネジ R3/8	240	200	106	2.2
BIR-P230UA*	エアリール(PPカバー)	ポリウレタン	6.5	3.0	メスネジ G1/4 (Oリング入り)	1.4	なし	オスネジ R3/8	224	224	94	2.2
BIR-S320UA*	エアリール(ステンレスケース)	ポリウレタン	8.0	2.0	メスネジ Rc3/8	1.4	なし	オスネジ R3/8	240	200	106	2.2
BIR-P320UA*	エアリール(PPカバー)	ポリウレタン	8.0	2.0	メスネジ Rc3/8	1.4	なし	オスネジ R3/8	224	224	94	2.2

型式	名称	断面積(mm) ×心数	コード(出力側/二次側)		定格 電圧/電流	ジョイントコード(入力側/一次側)		本体寸法(mm)			本体重量 (kg)
			長さ(m)	先端形状		長さ(m)	接続形状	W	H	D	
BIR-S330CA*	コードリール(ステンレスケース)	1.25×3	3.0	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	AC125V/8A	0.5	少量半田処理	240	200	106	2.3
BIR-P330CA*	コードリール(PPカバー)	1.25×3	3.0	コンセントプラグ(アースクリップ付き)	AC125V/8A	0.5	少量半田処理	224	224	94	2.3
BIR-S330PA*	制御リール(ステンレスケース)	1.25×3	3.0	少量半田処理	AC125V/6A AC250V/5A	0.5	差込型ピン端子圧着済み	240	200	106	2.3
BIR-P330PA*	制御リール(PPカバー)	1.25×3	3.0	少量半田処理	AC125V/6A AC250V/5A	0.5	差込型ピン端子圧着済み	224	224	94	2.3


[付属品] 水リール: メタルガン/シャワーアダプターカバー(ビス付き) エアリール: エアカブラ コードリール: なし ★印: 受注生産品

※コードリールはサーモスタット付です。

ステンレスケース仕様

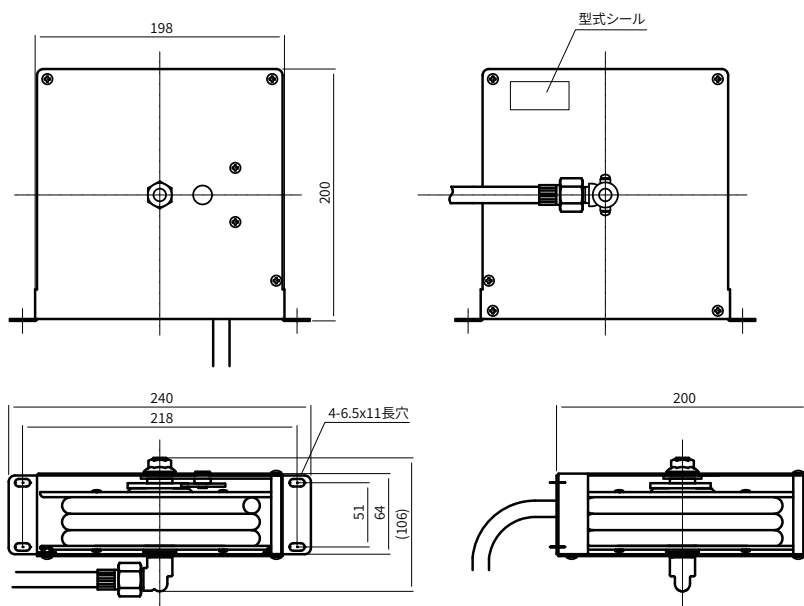

PP カバー仕様

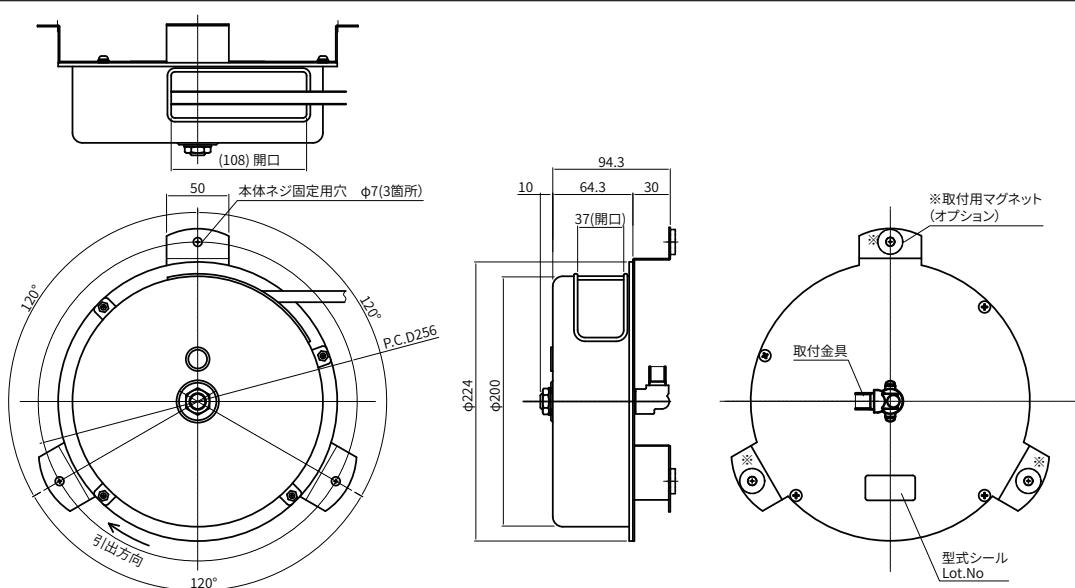

株式会社 三協リール

〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町279-5

TEL : 043-421-5551

FAX : 043-421-5553

e-mail : info@triens.jp



website&SNS