

排気装置オプション品

巻き取り式 排気フィルターユニット

水性塗料
にも対応

自動で排気フィルター交換、いつでも最適な塗装環境に！



排気フィルターの交換頻度が低減

メンテナンス時間の削減につながります

2,3か月


約6か月^{※1}

倍長持ち！
ランニングコスト削減に

※1 使用状況により異なります



フィルター残量(%表示)が確認できるため
計画的なメンテナンスが可能になります




排気フィルター
残量○%

フィルター自動最適化のしくみ

塗装ブース本体の
自動内圧制御システム^{※2}と連動して
ロールフィルターの捕集面を操作


必要に応じて手動での
操作も可能となっております。

※2 内圧を感知し、必要に応じて
ファンの回転数や排気フィルターの入替を
制御するシステムです。

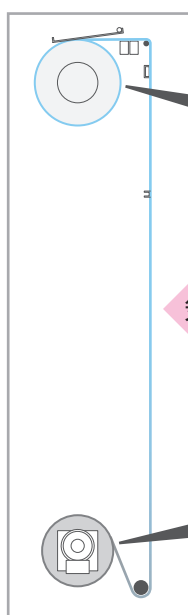

気流

キレイな捕集面


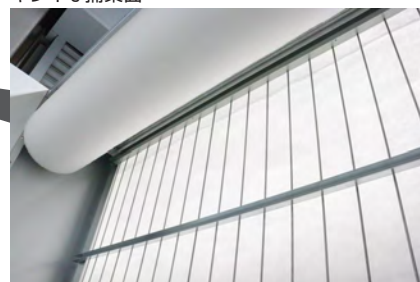


使用済みの捕集面



交換忘れは塗装ブースのトラブル・健康リスクに直結！

特に排気フィルターの場合は、交換を怠るとブース内の圧力が異常に上昇し、気密性が悪くなるほか、給気装置やブース本体のパネル変形の原因になります。また、排気フィルターを通過した塗料ミストが排気ファンに蓄積され、排気装置の振動や排気ファンの故障の原因になります。

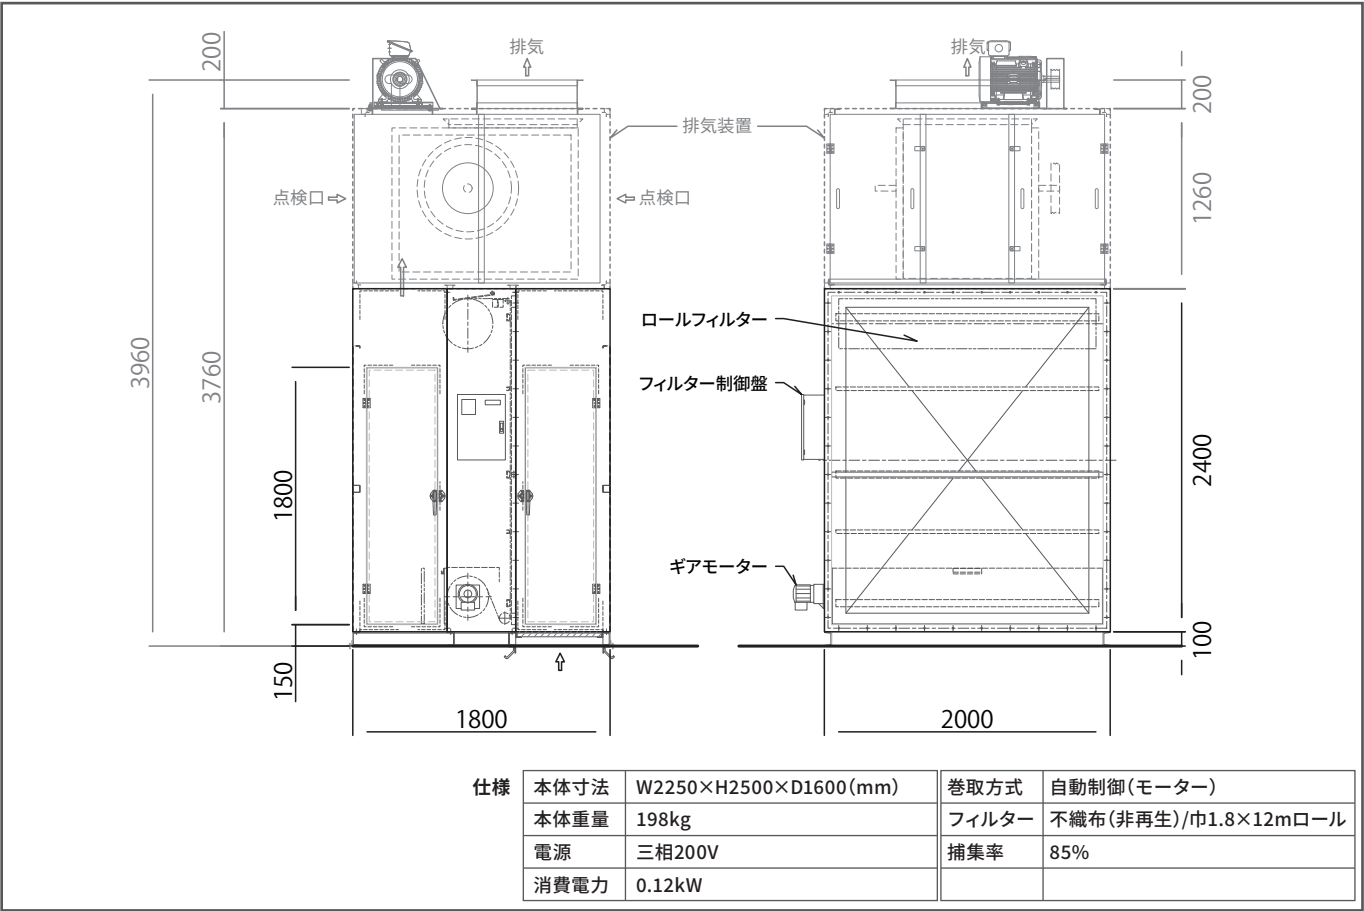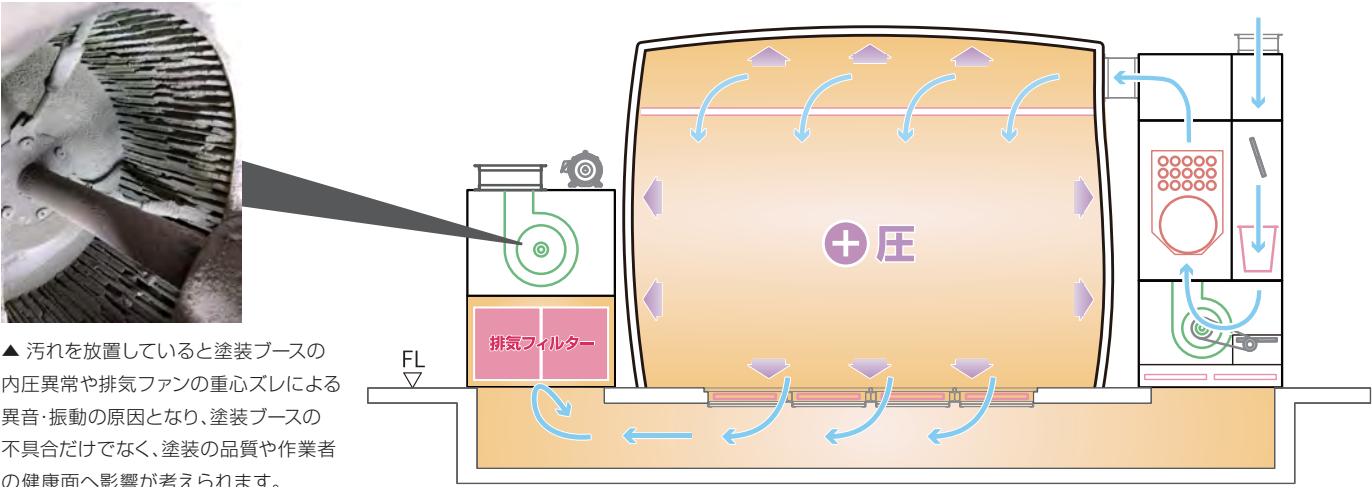

株式会社 三協リール

〒263-0002千葉県千葉市稲毛区山王町279-5

TEL : 043-421-5551

FAX : 043-421-5553

e-mail : info@triens.jp



website&SNS