

リールはさらに高機能に。

スローモーションリール



国内メーカー初！

安全性に注力した

新時代の

作業環境づくりに


ホース・コードが暴れない 従来の巻き戻りスピードを **1/5** に制御！

製品紹介動画



工場の安全対策
ISOの取り組みに


ゆっくり＆確実に巻き戻るから安全に使用できます！

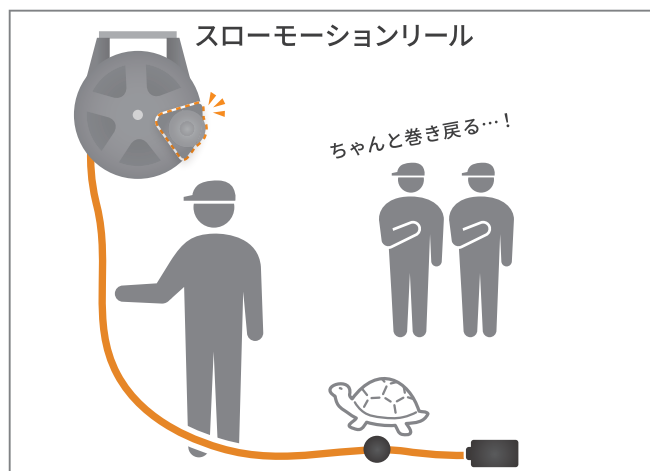

スローモーションリールラインナップ一覧

SHS-210ASLOW	ウレタンホース 1/4×10m	小型	SCS-310BSLOW	100V コンセント 10m	小型
SHS-210BASLOW	黒ウレタンホース 1/4×10m	小型	SCM-315BSLOW	100V コンセント 15m	中型
SHM-215BSLOW	ウレタンホース 1/4×15m	中型	SCS-408ASLOW	200V コンセント 8m	小型
SHM-310BSLOW	ウレタンホース 3/8×10m	中型	SNS-408ASLOW	無接点制御 4P 8m	小型
SHM-315BSLOW	ウレタンホース 3/8×15m	中型	SNS-608ASLOW	無接点制御 6P 8m	小型
SHS-210SBSLOW	耐火花性ソフトホース 1/4×10m	小型	SNS-908ASLOW	無接点制御 9P 8m	小型
SHM-215SBSLOW	耐火花性ソフトホース 1/4×15m	中型	SPS-308ASLOW	制御 3P 8m	小型
SHM-310SBSLOW	耐火花性ソフトホース 3/8×10m	中型	SPS-408ASLOW	制御 4P 8m	小型
SHM-315SBSLOW	耐火花性ソフトホース 3/8×15m	中型	SRS-908ASLOW	制御 9P 8m	小型
SHM-310GBSLOW	ゴムホース 3/8×10m	中型			

取付参考図

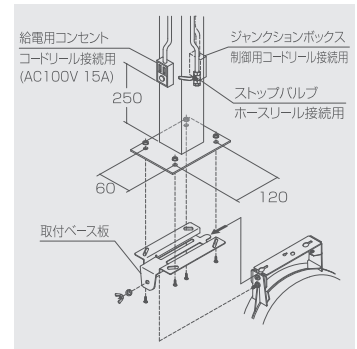

スローモーションリールの特徴



スローモーション
ユニット交換可能



左右に首振り可能

小型は左右30°(計60°)ずつ
中型は左右60°ずつ(計120°)可動します




ラチェットロック式

一定の間隔でロック数回と
解除を繰り返します



取付ベース板付属

取り付けに必要なビスやナットも
あらかじめ付属しています




2方向の設置パターン




寸法(mm)

本体厚み: エア 167mm, コード・制御 179mm, 無接点制御 181mm



寸法(mm)

本体厚み: エア 187mm, コード 198mm

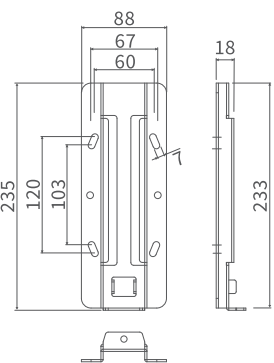

小型

- ・弊社指定リールボックスに対応
- ・出荷時は首振りを固定

中型

- ・ブラケット支持部の強度を大幅に強化
- ・出荷時は首振り仕様

※旧デザイン(～2023年以前)の中型代替で取付ベース板を
外せない場合はアタッチメントの用意がございます。

※中型サイズのスローモーションリールのみ、従来の仕様へ切り替えが可能です。



株式会社 三協リール

〒263-0002千葉県千葉市稲毛区山王町279-5

TEL: 043-421-5551

FAX: 043-421-5553

e-mail: info@triens.jp



website&SNS