LEDワークライト

TRIENS

TLL-40N

NEW TERACE

作業現場を手軽に明るく!

1m 離れたときの明るさ

1,040lx

UP DATE

従来品より軽く、スマートに。

弊社従来品(TRC-HA)よりも細く、軽量化を実現。
作業がさらに快適に！

わずか 2.0kg!!

持ち運び、設置も
ラクラク！



IPX3

保護等級 IPX3

作業中に水がかかる
環境にも配慮した
防滴仕様。

360°

照射方向自由自在

照射方向を 360° 調整可能。
設置場所に合わせて、簡単に向きを調整!

最大15本まで連結点灯


複数台をつないで使用でき、長い距離や広範囲を照らしたいときに便利です。



どんなときも、手軽にテラス。

NEW TERACE

さまざまなシーンで見えにくい部分もくっきり照射。

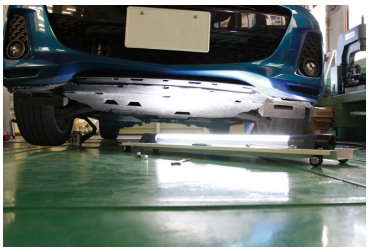




※掲載写真は従来品を使用した設置イメージです。実際の製品とは外観・仕様が異なります。

連結していても、個別に点灯・消灯

連結した状態でも、場所に応じて個別に ON/OFF できます。使い分けや節電にも便利です。




マグネットで簡単取り付け



さまざまな現場への設置が可能

マグネット位置調整が可能

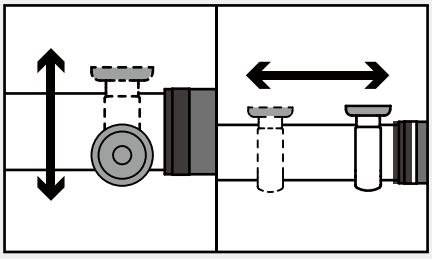


位置を変えて、設備との干渉を避けて設置

仕様

型式	TLL-40N
保護等級	IPX3
定格光束	5,310lm
定格入力電圧	AC100V
定格入力周波数	50/60Hz
定格消費電力	35W
照度	1,040lx
コード長さ	5m
本体重量	2.0kg
使用温度	-20～40℃

外寸図

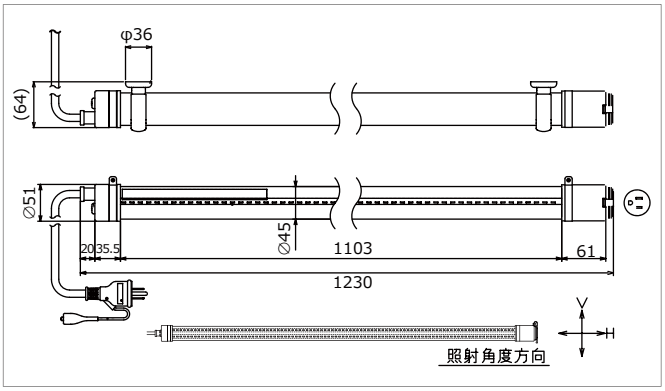

TRIENS

株式会社三協リール

〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町279-5

TEL 043-421-5551 FAX 043-421-5553

e-mail：info@triens.jp https://www.triens.jp

999999063 2026.9