

全方位防炎ビニールカーテン PER-WBP

カーテンブース



スペースの有効活用
フレキシブルな活用に!!
労基対応塗装ブース




■ ハイカラーLED標準装備

色の再現性が高いオリジナルLED管です

■ 防炎カーテン仕様

万が一の場合も安心です

型式	PER-WBP	照明	上部:25W×4灯式×8基 LED 下部:無し 後部:無し
方式	プッシュプル型一様流換気装置	制御盤	PLC制御自動運転
本体構造	スチールBOXユニット構造	操作盤	ON/OFFスイッチ操作
ブース内寸	3,900(W)×6,700(L)×2,800(H) mm	风量調整	MD制御手動コントロール
車両出入口	全方位防炎ビニールカーテン	安全装置	過負荷異常停止、感震器 他
作業員小扉	無し	フィルター	給気側: 給気フィルター、天井フィルター 排気側: パツフル板、排気フィルター
給気ファン	ツインシロッコファン SYD400K2 3相 200V 7.5kW 400Pa 400M ³ /min	ビット関係	ビット仕様
排気ファン	ツインシロッコファン SYD400K2 3相 200V 7.5kW 400Pa 400M ³ /min	電気容量	動力: 3相200V 電灯: 单相200V 2.88kW
熱風発生機	無し		

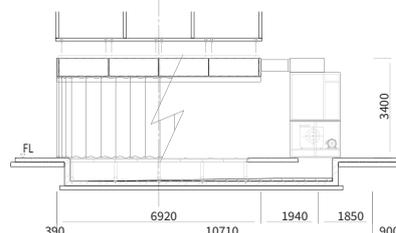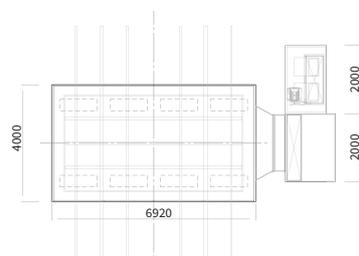

株式会社 三協リール

〒263-0002 千葉県千葉市稲毛区山王町279-5

website & SNS



TEL : 043-421-5551

FAX : 043-421-5553

e-mail : info@triens.jp